

Fireriser® 旋启式止回阀

弹性阀组 300PSI 法兰接口

Fig. No:5201-300-FLA





阀门标准：遵循 AWWA C508, 清水介质

熔结环氧树脂涂层 RAL3002

工作压力：21 Bar / 300 PSI

法兰规格：ANSI B16.1 Class 125/150/250

EN1092-2 PN10/PN16/PN25 BS10 Table E

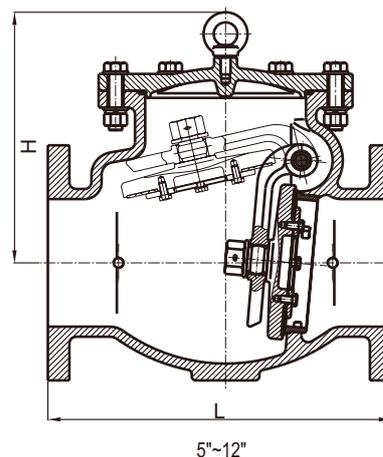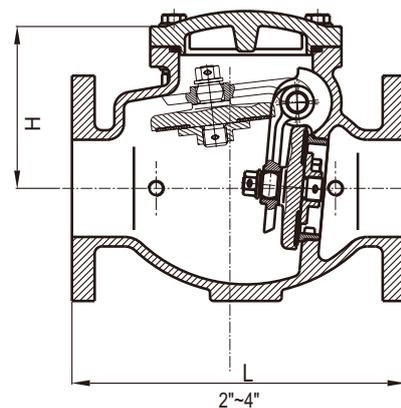

材料表

部件名称	材料	ASTM 规格
阀座	青铜	ASTM B62
塞密封圈	PTFE	商用
铰链销	不锈钢	AISI 304
定位器垫圈	青铜	ASTM B62
阀板	球墨铸铁	A536 65-45-12
阀板臂	球墨铸铁	A536 65-45-12
垫片	EPDM	商用
阀盖	球墨铸铁	A536 65-45-12
阀体	球墨铸铁	A536 65-45-12

尺寸 (mm/inch)

尺寸	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12
L	mm	203	254	279	330	356	406	495	559	660
	inch	8	10	11	13	14	16	19.5	22	26
H	mm	122	133	136.5	162.5	296	298.5	357	410	465
	inch	4.80	5.23	5.37	6.40	11.65	11.75	14.06	16.14	18.31